








## Hiirrs-4, Hiirrs-6




UIC	TWA	Dispo-Gruppe
Hiirrs	HR 4	KRL
Hiirrs	HR 6	KRL

## Hiirrs-4, Hiirrs-6

								
Wagendaten	Wagon data	Caractéristiques techniques	Caratteristiche tecniche	Vagndata	Dane wagonu	Vagon detayları	Hiirrs-4	Hiirrs-6
Dispo-Gruppe	Order group	Code groupe	Gruppo Dispo	Dispogrupp	Typ wagonu	Vagon Grubu		
Profil	Gauge	Gabarit	Profilo	Profil	Profil	Gabari	<b>G 1</b>	<b>G 1</b>
Wagenlänge über Puffer	Overall length over buffers	Longueur hors tout	Lunghezza carro tra i respingenti	Längd över buffertar	Długość wagonu ze zderzakami	Tamponlar arası uzunluğu	<b>28.520 mm</b>	<b>28.520 mm</b>
Ladelänge	Loading length	Longueur utile	Lunghezza del piano di carico	Lastytans längd	Długość przestrzeni ładunkowej	Yükleme Boyu	<b>2 x 13.300 mm</b>	<b>2 x 13.300 mm</b>
Ladebreite	Loading width	Largueur utile	Larghezza del piano di carico	Lastytans bredd	Szerokość przestrzeni ładunkowej	Yükleme Eni	<b>3.030 mm</b>	<b>3.030 mm</b>
Ladefläche	Loading area	Superficie utile	Superficie di carico	Lastyta	Powierzchnia ładunkowa	Yükleme Alanı	<b>2 x 40,3 m<sup>2</sup></b>	<b>2 x 40,3 m<sup>2</sup></b>
Laderaum	Loading volume (cube)	Volume utile	Volume di carico	Lastvoym	Pojemność ładunkowa	Yükleme Hacmi	<b>2 x 109,0 m<sup>3</sup></b>	<b>2 x 109,0 m<sup>3</sup></b>
Schiebewandöffnung - Höhe	Access height when sliding doors fully opened/retracted	Ouverture des portes (hauteur)	Apertura parete scorrevole - Lunghezza	Skjutdörröppning - höjd	Wysokość otworu po otwarciu drzwi przesuwanych	Kapı Ölçüleri - Yüksekliği	<b>2.845 mm</b>	<b>2.845 mm</b>
Schiebewandöffnung - Breite	Access width when sliding doors fully opened/retracted	Ouverture des portes (largeur)	Apertura parete scorrevole - Larghezza	Skjutdörröppning - bredd	Szerokość otworu po otwarciu drzwi przesuwanych	Kapı Ölçüleri - Eni	<b>6.550 mm</b>	<b>6.550 mm</b>
Fußbodenhöhe über Schienenoberkante	Height of wagon floor over rail	Hauteur du plancher au-dessus du rail	Altezza del piano di carico dal piano rotaia	Lastytans höjd över rälsöverkant	Wysokość podłogi nad główką szyny	Platformun Raydan Yüksekliği	<b>1.200 mm</b>	<b>1.200 mm</b>
Zulässige Fußbodenbelastung	Maximum floor pressure allowed	Limite de charge du plancher	Limite di portata del pavimento	Högsta tillåtna golvbelastning	Dopuszczalna obciążenie podłogi	Maksimum Taban taşıma kapasitesi	<b>50 kN</b>	<b>50 kN</b>
Eigengewicht	Tare weight	Tare	Tara	Egenvikt	Masa własna	Darısı	<b>ca. 26.300 kg</b>	<b>ca. 26.000 kg</b>
Lastgrenze D	Payload D	Limite de charge sur ligne D	Limite di portata (Linee classe D)	Lastgräns D	Dopuszczalna masa brutto (klasa D)	Yükleme Sınırları (D Hatları)	<b>ca. 63,7 t</b>	<b>ca. 64,0 t</b>
Lastgrenze C	Payload C	Limite de charge sur ligne C	Limite di portata (Linee classe C)	Lastgräns C	Dopuszczalna masa brutto (klasa C)	Yükleme Sınırları (C Hatları)	<b>ca. 55,7 t</b>	<b>ca. 56,0 t</b>
Kleinster befahrbarer Gleisbogenhalbmesser	Minimum curve radius	Rayon minimum de passage en courbe	Raggio minimo di curvatura	Minsta kurvradie	Minimalny promień skrętu	En az Kurp Yarçapı	<b>75 m</b>	<b>75 m</b>
Palettenkapazität - Euro-Paletten	Pallet capacity - Euro Pallets	Nombre de palettes européennes	Capacità di carico - Euro-palette	Palkkapacitet - Eur-Pallar	Ilość palet - europalety	Palet Kapasitesi (Adet) EUR	<b>76 units</b>	<b>76 units</b>
Palettenkapazität - Industriepaletten	Pallet capacity - Industrial Pallets	Nombre de palettes industrielles	Capacità di carico - Palette industriali	Palkkapacitet - industripallar	Ilość palet - palety przemysłowe	Palet Kapasitesi (Adet) EUR3 ve Universal	<b>66 units</b>	<b>66 units</b>
<b>Zusatzdaten pro Wagenhälfte</b>	<b>Extra information by half wagon</b>	<b>Données complémentaires par demi-wagon</b>	<b>Dati supplementari per semicarro</b>	<b>Tilläggsdata per vagnhalva</b>	<b>Dodatkové informácie do jednotki wagonu krátkosprzeženého</b>	<b>Vagon Yarısı için diğer bilgiler</b>		
Verzurrösen (seitlich)	Securing rings (on side)	Anneaux d'arrimage (latéraux)	Occhielli di ancoraggio (laterali)	Lastsäkringsöglor - (på sidorna)	Uchwyty do lin zabezpieczających ładunek (boczne)	Sabit kancalar - Yan Duvar	<b>20 units</b>	<b>20 units</b>
Tragfähigkeit	Payload	Capacité de charge	Portata	Lastförmåga	Dopuszczalny ciężar ładunku	Yükleme Kapasitesi	<b>ca. 31,85 t</b>	<b>ca. 32,0 t</b>
Palettenstellplätze	Pallets	Disposition des palettes	Posti pallet	Pallplatser	Ilość miejsc na palety	Palet Kapasitesi		
Höhe über Fußboden	Height above floor	Hauteur au-dessus du plancher	Distanza pavimento da rotaia	Höjd över golv	Wysokość od podłogą	Platformun Raydan Yüksekliği		
Vorhandene Ladebreite im Wandbereich	Maximum width wall	Largeur utile disponible entre les parois	Larghezza di carico in corrispondenza delle pareti scorrevoli	Tillgänglig lastbredd mellan skjutdörrar	Szerokość ładowna pomiędzy ścianami	Kullanılabilir Yükleme Eni - Duvar bölümü		
Vorhandene Ladebreite im Säulenbereich	Maximum width pillar	Largeur utile disponible entre les montants	Larghezza di carico in corrispondenza dei montanti	Tillgänglig lastbredd vid mittportal	Szerokość ładowna pomiędzy słupkami	Kullanılabilir Yükleme Eni - Kolon bölümü		

## Hirrs-4, Hirrs-6

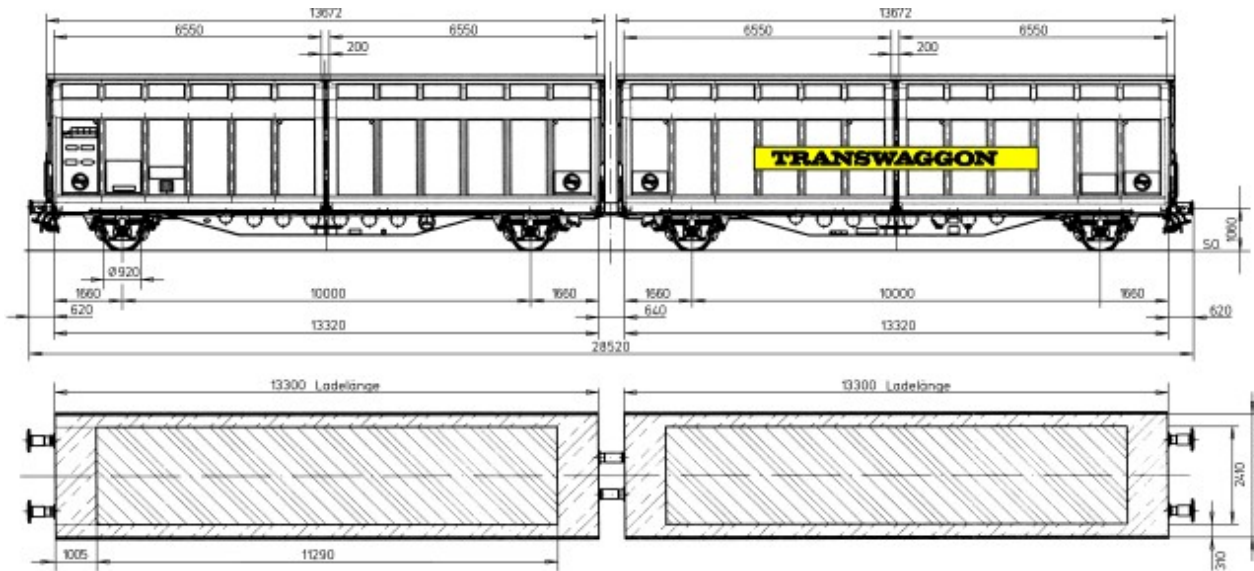

**Hirrs-4**


		A	B	C	D	
	S	37,7 t	45,7 t	55,7 t	63,7 t	**
120						00,0 t

**Hirrs-6**


		A	B	C	D	
	S	38,0 t	46,0 t	56,0 t	64,0 t	**
120						00,0 t

### Palettenstellplätze


76 EUR-Paletten (800 x 1200 mm)



66 IND-Paletten (1000 x 1200 mm)



## Hirrs-4, Hirrs-6

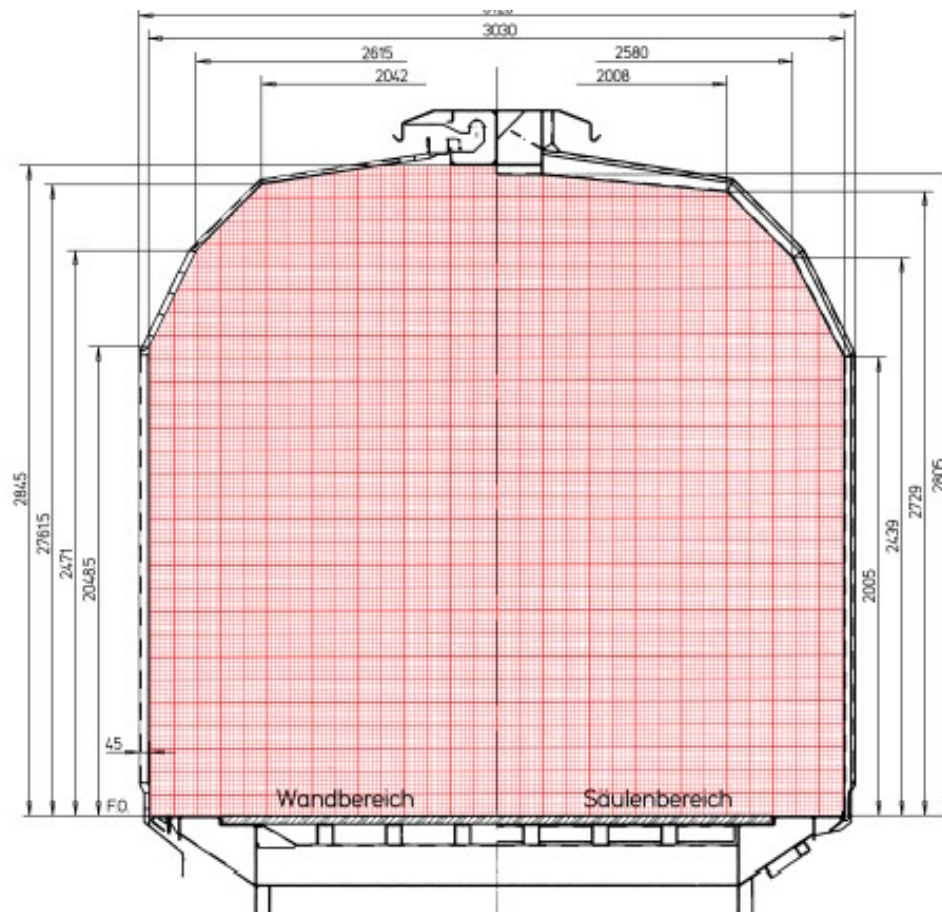

Höhe über Fußboden	Vorhandene Ladebreite im	
	Wandbereich	Säulenbereich
2005	3030	3030
2048	3030	2985
2050	3028	2983
2100	2979	2931
2150	2930	2879
2200	2881	2828
2250	2832	2776
2300	2783	2724
2350	2734	2672
2400	2685	2620
2439	2647	2580
2450	2636	2558
2471	2615	2516
2500	2558	2460
2550	2465	2361
2600	2365	2262
2650	2265	2164
2700	2165	2065
2729	2107	2008
2750	2065	1563
2761	2042	1317
2800	1558	506
2805	1495	400